


QM  
 EK  
 AV  
 VS(4x)  
 KS-E22(3x)  
 Umlauf  
 TE-E22(2x)  
 Umlauf  
 TE-CD

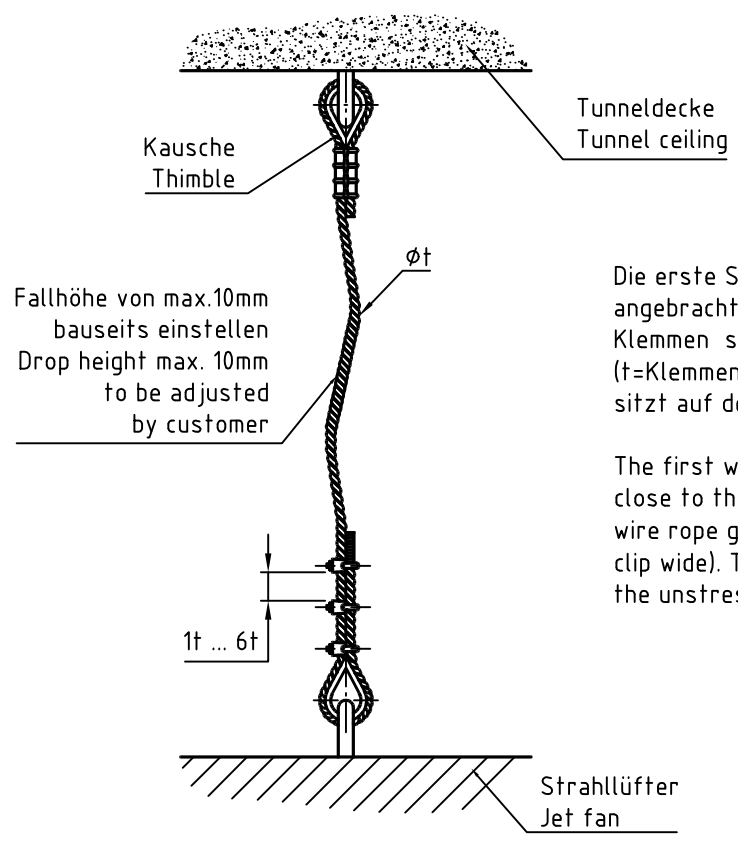

Die erste Seilklemme wird nahe der Kausche angebracht. Der Abstand zwischen den Klemmen soll min. 1x t und max 6x t (t=Klemmenbreite) betragen. Der U-Bolzen sitzt auf dem unbelasteten Seilende.

The first wire rope grip has to be mounted close to the thimble. The distance between the wire rope grips is 1x t and 6x t (t= wire rope clip wide). The U- bolt are to be mounted to the unstressed end of rope.

Seil- $\phi$ Rope- $\phi$ t	Anziehmoment Torque figure [Nm]	Anzahl der Seilklemmen Units of wire rope grips
5	2	2
6,5	3,5	3
8	6	4
10	9	4
13	33	4
16	49	4

Maßtoleranzklasse: ./.				Werkstoff : ./.		Projekt: Witt-Standard		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Datum	Name	FA:		
j				gezeichnet	23.04.2002	Kakoschke		
i				geprüft				
h				Druck	23.04.2002		Pos.:      Stück:	
g				Maßstab	Fangseil ; Montageskizze Safety wire ; Mounting sketch		Zeichnungs-Nr.:	
f				1:2			A98-43-4	./.
e				Masse [kg]				Blatt :
d				./.				2 / 2
c								Comp.-Dat.-Bez.:
b							F:\NORM\ACAD\A\A98-43-4.DWG	
a								